

# LP822-XXX-5XC 系列




I类, 2分区 (ATEX 2区) 环路功率传感器, 4-20 mA 输出, 与速度  
振动成比例, 顶部出口带飞线




## 产品特点

- 危险场所的连续监控
- 速度 4-20 mA 输出, 适用于危险场所的应用
- ▶ 带 1 英寸 NPT 配件
- ▶ 非电弧、无火花传感器, I 类, 2 类
- ▶ 为过程控制提供振动报警

LP822-XXX-51C

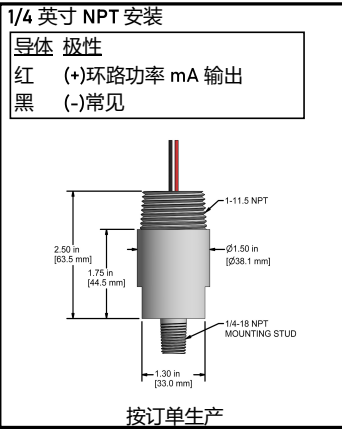

LP822-XXX-52C

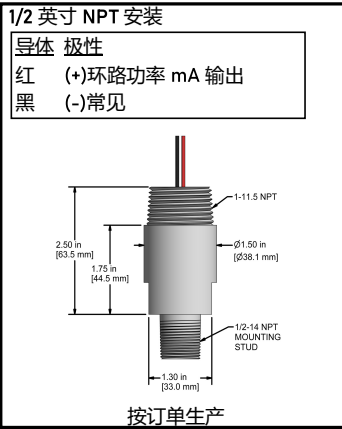

规格	标准	度量	规格	标准	度量
公差: 4 毫安	(± 10%)		物理的		
公差: 20 mA	(± 10%)		传感元件	铂铱陶瓷	
电气			传感结构	剪切模式	
稳定时间	<60 秒		重量	12 盎司	340 克
电压源	12-28 V 直流		表壳材料	316L 不锈钢	
案例隔离	>10 <sup>8</sup> 欧姆		安装	1/4 《不扩散核武器条约》(LP822-51C)	
环境的				1/2 《不扩散核武器条约》(LP822-52C)	
温度范围	-40 到 176°F	-40 至 80°C	连接器 (非集成)	飞行线索	
电磁灵敏度	断续器		安装扭矩	2 至 5 英尺磅	2, 7 至 6, 8 Nm
密封	焊接, 密封		校准证书	电流输出 @ 100 Hz	