

# HA602-V100系列

用于 CM362 高温加速度计的电荷放大器，100 mV/IPS 速度输出




VIBRATION ANALYSIS HARDWARE



## 产品特点

与 CM362 系列高温加速度计一起使用  
(可用套件: # KT-CM602 系列)

- ▶ 25 pC/g 输入源 (标称)
- ▶ 100 mV/in/sec (4 mV/mm/sec) 速度输出
- ▶ 250°F (121°C) 最高温度

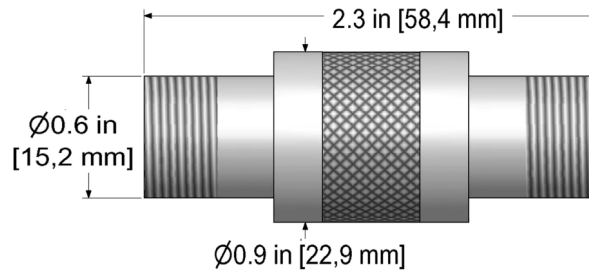

规格	标准	公制	规格	标准	公制
零件号	HA602-V100		环境的		
灵敏度 ( $\pm 10\%$ )		100 毫伏/英寸/秒	温度范围	-40 至 250°F	-40 至 121°C
动态范围		$\pm 50$ 英寸/秒, 峰值	身体的		
电气			重量	1.6 盎司	45 克
稳定时间		< 2.5 秒	案例材料	300 系列不锈钢	
电压源 (IEPE)		18-30 伏直流	连接器 (非集成)	2 针 MIL-C-5015	
恒流励磁		2-10 毫安			
输出阻抗		< 100 欧姆			
偏置输出电压		10-14 伏直流			