

DC100130

用于 8 mm PRO 接近探头的接近探头延长电缆，带 FEP 或装甲护套



PROTECTION & RELIABILITY INSTRUMENTS




产品特点

PRO DC1001 延长线与 DP1001 系列探头和 DD1001 系列驱动器结合形成一个完整的组件来监测振动和轴位置

提供标准和装甲夹克选项

- ▶ 优异的耐化学性
- ▶ 保护套管覆盖连接（可选）
- ▶ 升级为包括 SecureLock 连接器

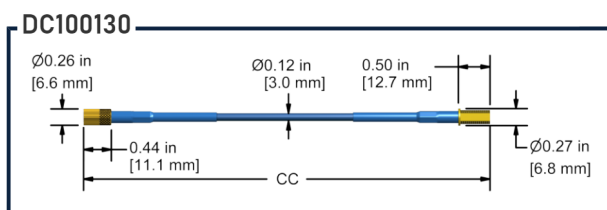

长度 AA、BB 和 CC 可配置

规格

温度范围	-49°F 至 340°F (-45°C 至 171°C)
材料	FEP (氟乙烯丙烯) 护套
连接器	安全锁
连接器拉力	高达 70 磅
系统长度	匹配 5 米和 9 米系统长度
弯曲半径	1.16 英寸 (2.95 厘米)

按订单制造

T : 150 210 98804

www.ctc-sensor.com