

# DP1008 带护甲

铠装接近探头，25 mm 探头尖端直径，带 1 1/4-12 或 M30x2 外壳螺纹



PROTECTION & RELIABILITY INSTRUMENTS




## 产品特点

使用流体膜轴承测量机械上的轴振动和位移  
耐用的 PPS 包覆成型探头尖端可在监测涡轮机和压缩机等关键机械时承受恶劣条件

- ▶ 25 mm 探头尖端直径，带 1 1/4-12 或 M30x2 螺纹主体
- ▶ 探头尖端和主体密封以防止通过电缆泄漏
- ▶ 升级为包括 SecureLock 连接器


### DP10085201

标准安装

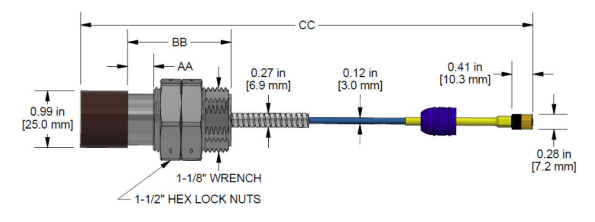

### DP10085202

标准安装

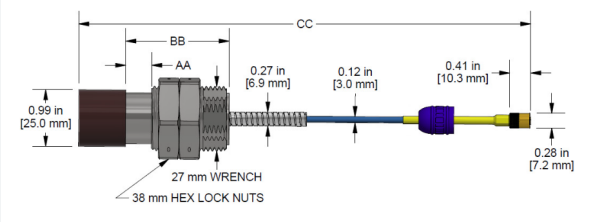

长度 AA、BB 和 CC 可配置

## 规格

温度范围	-49 至 340°F (-45 至 171°C)
灵敏度	-20 mV/mil (-0.787 V/mm) (1 mil = 0.001")
材料	带 316L 不锈钢探头主体的 FEP 电缆护套
外壳螺纹	1 1/4-12 或 M30x2
扳手平底鞋	1 1/8 英寸或 27 毫米
评分	IP68
连接器	安全锁
弯曲半径	1.16 英寸 (2.95 厘米)

按订单制造