

DC100930

PRO FFv™ 5 mm 探头的接近探头延长电缆, FEP 护套



PROTECTION & RELIABILITY INSTRUMENTS




产品特点

PRO DC100930 延长线与 DP1009 系列探头和 DD100980 系列驱动器结合形成一个完整的组件来监测振动和轴位置

提供标准和装甲夹克选项

- ▶ 优异的耐化学性
- ▶ 保护套管覆盖连接 (可选)
- ▶ 升级为包括 SecureLock 连接器

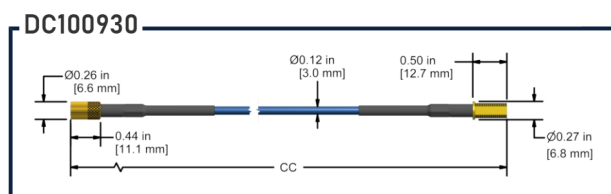

长度 AA、BB 和 CC 可配置

规格

温度范围	-49°F (-45°C) 至 250°F (121°C)
材料	FEP (氟乙烯丙烯) 护套
连接器	安全锁
连接器拉力	高达 70 磅。
系统长度	匹配 5 米和 7 米系统长度
弯曲半径	1.16 英寸 (2.95 厘米)

按订单制造

T : 150 210 98804

www.ctc-sensor.com