

本质安全 DP100851

本质安全 25 mm PRO 接近探头



PROTECTION & RELIABILITY INSTRUMENTS



产品特点


危险场所的连续监测

测量带有油膜轴承的机械的差胀 (DE)

- ▶ 25 mm 探头尖端直径，带 1 1/4-12 或 M30x2 螺纹主体
- ▶ 探头尖端和主体密封以防止通过电缆泄漏
- ▶ 升级为包括 SecureLock 连接器


DP10085101

标准安装

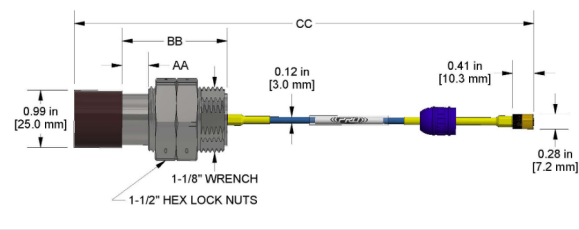

DP10085102

标准安装

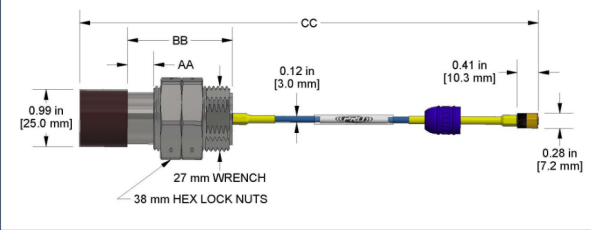

长度 AA、BB 和 CC 可配置

规格

温度范围	-49 至 350°F (-45 至 177°C)
灵敏度	-20 mV/mil (-0.787 V/mm) (1 mil = 0.001")
材料	带 316L 不锈钢探头主体的 FEP 电缆护套
外壳螺纹	1 1/4-12 或 M30x2
扳手平底鞋	1 1/8 英寸或 27 毫米
评分	IP68
连接器	安全锁

按订单制造

监管批准

美国和加拿大 (CSA):
 Class I Division 1 Groups A, B, C, D
 Class II Division 1 Groups E, F, G
 第三类
 I 类 0 区 AEx ia IIC
 Class I Division 2 Groups A, B, C, D
 Class II Division 2 E, F, G 组
 Ex ia IIC Ga

防爆:
 SIRA 16ATEX2084X
 防爆 IIC

国际 (IECEX):
 IECEX CSA 16.0017X
 防爆 IIC

温度代码:
 T4 = -45°C 至 100°C
 T5 = -35°C 至 85°C



仅供参考，请以控制图为准

T : 150 210 98804

www.ctc-sensor.com