


本质安全 DD100970 系列

用于涡流探头的本安 FFv PRO 接近探头驱动器, 4-20 mA 输出



PROTECTION & RELIABILITY INSTRUMENTS

产品特点

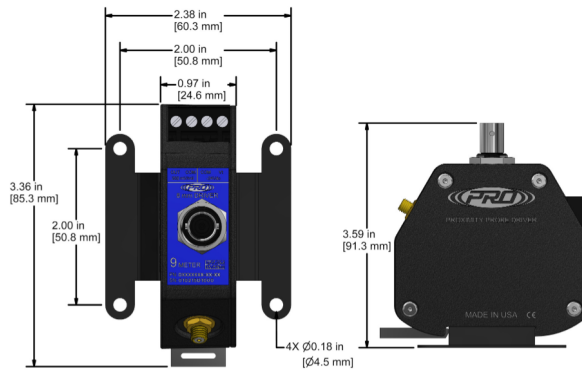

规格

按订单制造

可选的监管批准

美国和加拿大 (CSA):
Class I Division 1 Groups A, B, C, D
Class II Division 1 Group E, F, G
第三类
I 类 0 区 AEx ia IIC
Class I Division 2 Groups A, B, C, D
Class II Division 2 E、F、G 组
Ex ia IIC Ga

防爆:
SIRA 16ATEX2084X
防爆 IIC

国际 (IECEX):
IECEX CSA 16.0017X
防爆 IIC

温度代码:
T4 = -45°C 至 100°C
T5 = -35°C 至 85°C



CSA、ATEX、IECEX 认证需要本质安全屏障
驱动器必须安装在 NEMA 4x 和/或 IP6x 外壳中
仅供参考, 请以控制图为准

T : 150 210 98804

www.ctc-sensor.com